

Teclado de vigilancia



Características que marcan la diferencia:

- Funciona con el joystick o rueda del mando giratorio
- USB 2.0 para un fácil "plug & play"; requiere solo un cable
- Sencillo botón de navegación, preprogramado
- Botones personalizables para satisfacer sus requisitos en la operativa de seguridad
- Configurado para usuarios diestros o zurdos
- Botones retroiluminados LED para la visibilidad en casi cualquier condición de iluminación

Interfaz de usuario fácil de usar

Diseñado para el cliente victor, el teclado de vigilancia es muy fácil de usar. Un joystick intuitivo permite controlar con precisión las cámaras Illustra y otras cámaras PTZ, y la rueda del mando giratorio gestiona rápidamente vídeo, cámaras y controles de preset PTZ.

Fácil de configurar

Configuración fácil mediante la conexión USB. El software victor reconoce automáticamente el teclado.


Funcionamiento flexible del sistema

Utilice el teclado como un dispositivo independiente o junto con otros dispositivos periféricos comunes de PC (ratón, teclados, etc.)

Personalizable

Los operadores pueden programar controles y activaciones (tours de vigilancia, salvos, cambios de vista) y cambiar la disposición. Es posible personalizar las teclas de función con las operaciones específicas de seguridad.

Opciones del teclado de vigilancia

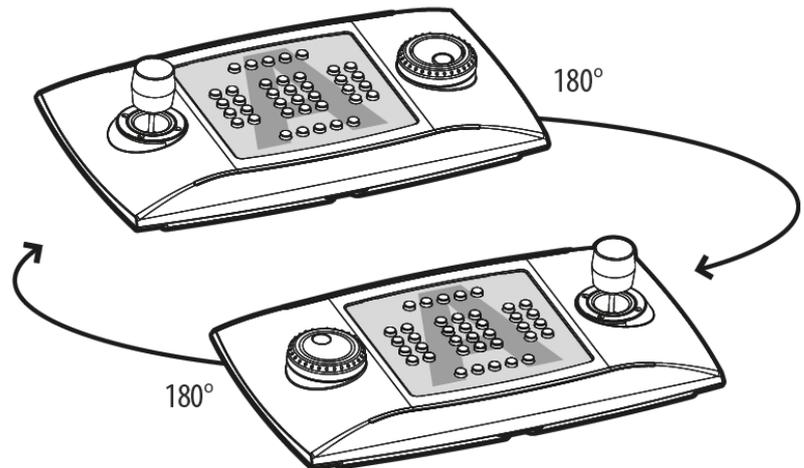

Es posible girar el teclado para su uso por diestros o zurdos.



A Teclas de función	1 1	2 2
	3 3	4 4
	5 5	6 6
	7 7	8 8
	9 9	10 Monitor
B Manejo de la cámara PTZ	11 0	12 Cámara
	13 Configurar preset	14 Configurar patrón
	15 Cerrar Iris	16 Abrir Iris
	17 Enfocar cerca	18 Enfoque lejos
	19 Ejecutar	20 Ejecutar
C Accesos directos a presets de PTZ	21 Ir a preset 1	22 Ir a preset 2
	23 Ir a preset 3	24 Ir a preset 4
	25 Warp/Dewarp	26 Girar
	27 Fecha	28 Hora
D Reproducción de video	29 Rebobinar	30 Avanzar rápidamente
	31 Pausa	32 Detener
	33 Rueda del mando giratorio	34 Rueda del mando giratorio
	35 Ejecutar Salvo / Vista guardada	36 Ejecutar tour / Cambiar Vista
E Controles de mando giratorio	37 Detener (Pausa) tour	38 Anterior (Paso de tour)
	39 Siguiente (Paso de tour)	40 Vista
	F Cambios de vistas de video	

Especificaciones	Teclado de vigilancia
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows 7, Windows 8
Comunicaciones	USB 2.0
Protocolos	Protocolo de Puerto Com Virtual dedicado; emulación de joystick HID de 4 ejes, 40 teclas
Consumo eléctrico	350 mA (máx.)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	379 x 89 x 224 mm (15 x 3,5 x 8,8 pulgadas)
Peso de la unidad	1,4 kg (3 lb)
Temperatura de funcionamiento	-0 °C a 45 °C (32 a 113 °F)
Normativa	CE: EN55022 Clase B, EN50130-4, EN61000-6-3, EN60950-1; FCC Parte 15, Clase B; lista cULus
Requisitos de versiones de software	Compatible con victor Express, Professional y Enterprise, versiones 4.8.1 y superiores

Información para pedidos

Números de modelo	Descripción
ADVCPZKEY1	Teclado de vigilancia American Dynamics ¹

¹ Requiere el complemento de teclado de vigilancia PTZ victor modelo número ADVC-VCVMK

Productos relacionados



Cámaras
IP Illustra



Software de
gestión victor



VideoEdge
híbrido y NVR

www.americandynamics.net